

Collezioni

K

Gres Porcellanato Smaltato



Bianco



Miele



Formati - *Sizes*



22,8x91,5

Noce



IMBALLI / PACKING *

FORMATO	Spess. mm	Pz x Scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.
22,8x91,5	9	6	1,26	54	68,04	22,60	1240



Radica



Lavato



Betulla



Oak



Noce



Iroko



Formati - Sizes



22,8x91,5

IMBALLI / PACKING *

FORMATO	Spess. mm	Pz x Scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.
22,8x91,5	9	6	1,26	54	68,04	22,60	1240



Ailanto



Sabicu



Frassino



Quercia



Sicomoro



Formati - Sizes



22,8x91,5

IMBALLI / PACKING *

FORMATO	Spess. mm	Pz x Scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.
22,8x91,5	9	6	1,26	54	68,04	22,60	1240



Ale

Gres Porcellanato Smaltato



4290 20x120 Ale Bianco



4291 20x120 Ale Miele



4292 20x120 Ale Ivory



4293 20x120 Ale Noce

MBALLI / PACKING

FORMATO	Spess. mm	Pz x Scat.	m2 x scat. netto	Scat x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pal/Cntr
20x120 rett.	9,5	4	0,96	48	46,08	20,00	980	28/m 1290

D

Gres Porcellanato Smaltato



Bianco



Miele



Noce



Formati - Sizes



20x120 rett.



15x60

FORMATO	Spess. mm	Pz x Scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.
20x120 rett.	9,5	4	0,96	48	46,08	20,00	980
15x60	8	11	1	80	80	17,20	1376

P

Gres Porcellanato Smaltato



Formati - *Sizes*



30,5x61

Ivory



Grey



Dark




FORMATO	Spess. mm	Pz x Scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.
30,5x61	8.2	8	1,49	60	89,4	23,60	1440




Avorio




Fango

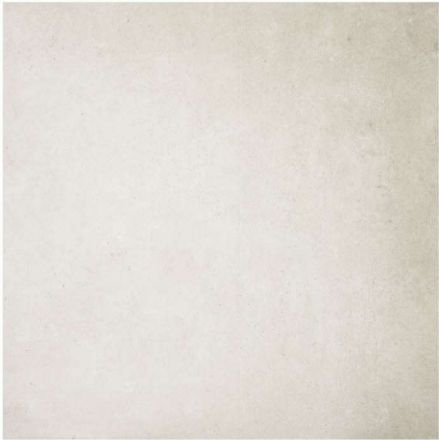

Formati - Sizes



30,5x61



61x61 60X60 rett

FORMATO	Spess. mm	Pz x Scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.
30,5x61	8.2	8	1,49	60	89,4	23,60	1440
61x61	9.2	4	1,49	30	44,7	28,50	875
60x60 rett AVORIO / GRIGIO	9.2	4	1,44	30	43,2	28,15	864




Grigio




Antracite



Formati - Sizes



30,5x61



61x61 60X60 rett

FORMATO	Spess. mm	Pz x Scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.
30,5x61	8.2	8	1,49	60	89,4	23,60	1440
61x61	9.2	4	1,49	30	44,7	28,50	875
60x60 rett AVORIO / GRIGIO	9.2	4	1,44	30	43,2	28,15	864



Bianco



Sabbia



Grigio



Sabbia Muretto



Grigio Muretto



Formati - Sizes



30,5x61

FORMATO	Spess. mm	Pz x Scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.
30,5x61	8.2	8	1,49	60	89,4	23,60	1440

T

Gres Porcellanato Smaltato



Beige



Grigio



Antrax



IMBALLI / PACKING *

FORMATO	Spess. mm	Pz x Scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.
60x120 rett.	9.5	2	1,44	32	46,08	28	916

T


Gres Porcellanato Smaltato



Formati - *Sizes*



60x120 rett



60x60 rett

Beige



Grigio



Antrax



FORMATO	Spess. mm	Pz x Scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.
60x60 rett.	9.5	4	1,44	30	43,20	27,33	850

S

Gres Porcellanato Smaltato



Beige



Formati - *Sizes*




60x120 rett

Grigio



30x60 rett



60x60 rett

Antracite



FORMATO	Spess. mm	Pz x Scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.
30x60 rett.	9.5	7	1,26	60	75,60	23,50	1430
60x60 rett.	9.5	4	1,44	30	43,20	28,15	864,50

S

Gres Porcellanato Smaltato



Beige




Formati - *Sizes*

Grigio




60x120 rett



30x60 rett

60x60 rett



Antracite



FORMATO	Spess. mm	Pz x Scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.
60x120 rett.	9.5	2	1,44	32	46,08	28	916

R

Gres Porcellanato Smaltato



Formati - Sizes

60x120 rett

60x60 rett

Beige

Grigio



FORMATO	Spess. mm	Pz x Scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.
30x60 rett.	9.5	7	1,26	60	75,60	23,50	1430
60x60 rett.	9.5	4	1,44	30	43,20	28,15	864,50
60x120 rett.	9.5	2	1,44	32	46,08	28	916

R

Gres Porcellanato Smaltato



Perla

Taupe



FORMATO	Spess. mm	Pz x Scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.
30x60 rett.	9.5	7	1,26	60	75,60	23,50	1430
60x60 rett.	9.5	4	1,44	30	43,20	28,15	864,50
60x120 rett.	9.5	2	1,44	32	46,08	28	916

Simbologia



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN FLOOR TILES



PAVIMENTO
FLOOR TILES



RESISTENZA AL GELO
FROST PROOF



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE



LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATIONS



MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATIONS



FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL VARIATIONS



RESISTENZA ALLO SCIOLIMENTO. PAVIMENTI DI AMBIENTI LAVORATIVI E ZONE OPERATIVE CON SUPERFICI SDRUCCIOLEVOLI
SKID RESISTANCE. FLOORING OF WORK ENVIRONMENTS AND OPERATING AREAS WITH SLIPPERY SURFACES



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE



STAMPA DIGITALE
DIGITAL PRINT

CONSIGLI PER LA PULIZIA DOPO POSA E MANUTENZIONE

La cura con la quale si esegue la pulizia dopo posa influenzerà la pulibilità del pavimento per tutta la sua durata.

Importantissimo è pulire bene a fine posa, a pavimento nuovo.

È necessario infatti, dopo aver applicato il fugante, togliere tutti i residui di cemento lasciati in fase di posa e stuccatura dai posatori con l'utilizzo di acido tamponato (tipo Keranet o similari) diluito nelle giuste dosi (fare prima una prova su una piccola superficie).

Lasciare agire e poi risciacquare bene con appositi strumenti aspira liquidi fino a vedere l'acqua utilizzata limpida.

A seguire effettuare un lavaggio con un prodotto sgrassante leggermente alcalino (tipo sgrassatore per cappe da cucina o tipo Chante Clair) ed un buon risciacquo.

Dopo queste operazioni la messa in servizio del pavimento è terminata a regola d'arte.

Se queste operazioni non vengono effettuate correttamente il pavimento conserverà un invisibile strato di sporco che col tempo si potrà macchiare o impedire una pulizia profonda.

Fatto questo e avuta la certezza che le piastrelle siano ben pulite, il pavimento non presenterà problemi.

Se però la pulizia iniziale non è stata eseguita correttamente il pavimento presenterà aloni, macchie o piastrelle con superficie opacizzata.

Caratteristiche Tecniche

Glasiertes Feinsteinzeug - Glazed porcelain Floor Tiles - Grès cérame émaillé - Technische Anforderungen - Technical characteristics - Caractéristiques techniques
UNI EN 14411 Bla GL

GRES PORCELLANATO SMALTATO

	Valori Prescritti International Normwerte International Standards Valeurs	Valori Medi RB RB Mittelwerte RB Average Values Valeurs Moyens RB	Norma Norme Norm Regulation
Lunghezza e Larghezza Laenge und Breite der Fliesen Lenght and Width Longueur et Largeur	$\pm 0,6 \%$	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-2
Spessore Staerke Thickness Epaisseur	$\pm 5,0 \%$	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-2
Rettilinearità degli Spigoli Geradlinigkeit Straightness Equerrage des Angles	$\pm 0,5\%$	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-2
Assorbimento d'Acqua Wasseraufnahme Water Absorption Absorption d'Eaus	$< 0,5\%$	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-3
Resistenza alla Flessione Biegefestigkeit Breaking Strenght Résistance à la Flexion	$> 27 \text{ N/mm}^2$	$> 35 \text{ N/mm}^2$	UNI EN ISO 10545-4
Resistenza agli Sbalzi Termici Temperaturwechsel - Bestaendigkeit Thermal Shock Resistance Résistance aux Ecartis Thermiques	Nessun Danno Kein Shaden No Damage Aucun Dommage	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-9
Resistenza al Gelo Frostbestaendigkeit Frost Resistance Résistance au Gel	Nessun Danno Kein Shaden No Damage Aucun Dommage	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-12
Resistenza all'Attacco Chimico Saeure - Laugebestaendigkeit Chemical Resistance Résistance à l'Attaque Chimique	Nessun Danno Kein Shaden No Damage Aucun Dommage	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-13
Scivolosità Rutschemmende Eigenschaft Skid Resistance Nature Glissante	> 9	> 9	DIN 51130



www.rbceramiche.com

RB S.r.l.

41053 Maranello (MO) Italy - Via Vignola 11

export@rbceramiche.com info@rbceramiche.com