


Collezioni Prestige




Calacatta 60x120



7700 Calacatta 60x120

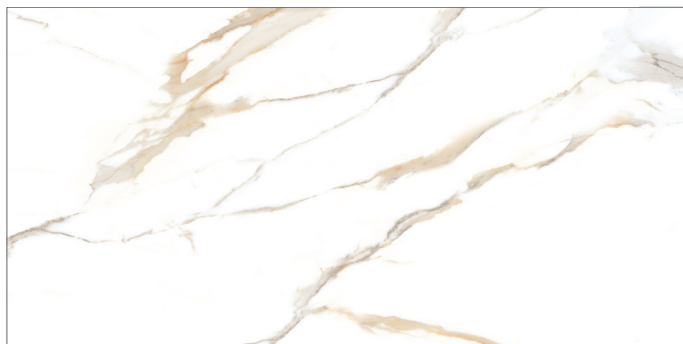

7705 Milele Intarsio 60x60




7710 Essenza Miele 20x120



7715 Calacatta 90x90



7720 Calacatta 60x60



FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
60x120 rett.	9,5	2	1,44	36	51,84	27,50	1010	27/m 1400	
60x60 rett.	9,5	4	1,44	30	43,20	27,00	850	32/m 1383	
60x60 Intarsio	9,5	3	1,08	40	43,90	22,50	900	31/m 1360	
90x90 rett.	9,5	2	1,62	20	32,40	36,10	722	38/m 1231	
20x120 rett.	9,5	4	0,92	40	36,80	18,50	740	37,5/m 1380	



7705 Milele Intarsio 60x60






Statuario 60x60

Prestige

7701 Statuario 60x120




7706 Grigio Intarsio 60x60



7711 Essenza Bianco 20x120



7716 Statuario 90x90

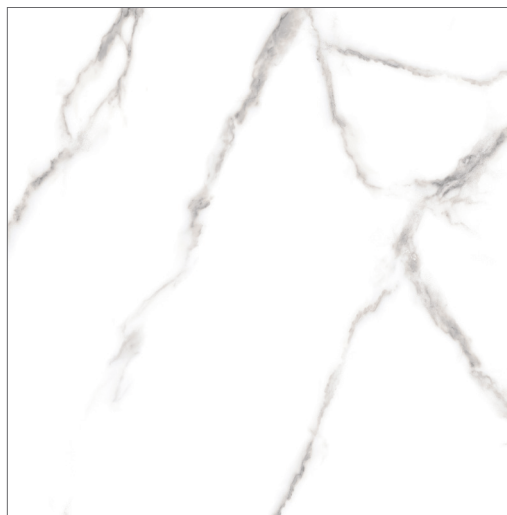

7721 Statuario Grigio 60x60



FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
60x120 rett.	9,5	2	1,44	36	51,84	27,50	1010	27/m 1400	
60x60 rett.	9,5	4	1,44	30	43,20	27,00	850	32/m 1383	
60x60 Intarsio	9,5	3	1,08	40	43,90	22,50	900	31/m 1360	
90x90 rett.	9,5	2	1,62	20	32,40	36,10	722	38/m 1231	
20x120 rett.	9,5	4	0,92	40	36,80	18,50	740	37,5/m 1380	



7706 Grigio Intarsio 60x60





Elegant Grey 60x120




7702 Elegant Grey 60x120



7707 Elegant Grey & Wood 60x60



7712 Essenza Nocciola 20x120



7717 Elegant Grey 90x90



7722 Elegant Grey 60x60



FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
60x120 rett.	9,5	2	1,44	36	51,84	27,50	1010	27/m 1400	
60x60 rett.	9,5	4	1,44	30	43,20	27,00	850	32/m 1383	
60x60 Intarsio	9,5	3	1,08	40	43,90	22,50	900	31/m 1360	
90x90 rett.	9,5	2	1,62	20	32,40	36,10	722	38/m 1231	
20x120 rett.	9,5	4	0,92	40	36,80	18,50	740	37,5/m 1380	



7707 Elegant Grey & Wood 60x60





Marquinia 60x60



7703 Marquinia 60x120



7713 Essenza Nocciola 20x120




7723 Marquinia 60x60



7708 Calacatta & Wood 60x60



7718 Marquinia 90x90

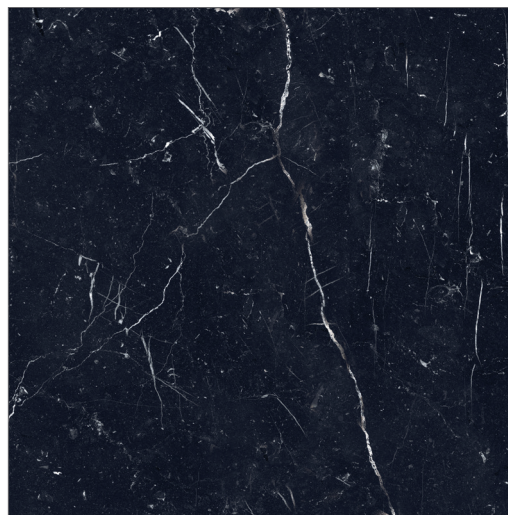


FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
60x120 rett.	9,5	2	1,44	36	51,84	27,50	1010	27/m 1400	
60x60 rett.	9,5	4	1,44	30	43,20	27,00	850	32/m 1383	
60x60 Intarsio	9,5	3	1,08	40	43,90	22,50	900	31/m 1360	
90x90 rett.	9,5	2	1,62	20	32,40	36,10	722	38/m 1231	
20x120 rett.	9,5	4	0,92	40	36,80	18,50	740	37,5/m 1380	

Prestige



7706 Grigio & Intarsio 60x60

Prestige

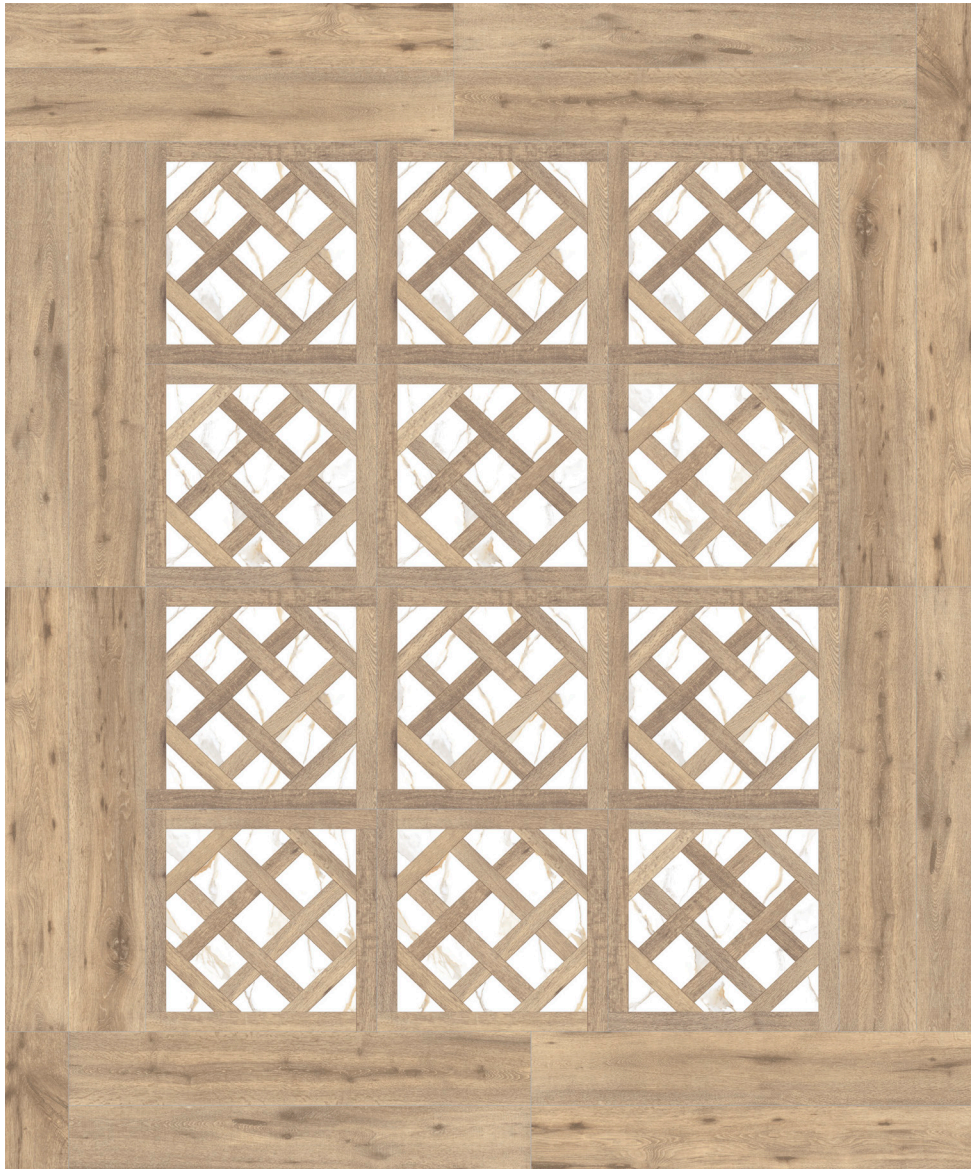

7705 Milele & Intarsio 60x60

Prestige



7707 Elegant Grey & Wood 60x60

Prestige



7708 Calacatta & Wood 60x60

Simbologia



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN FLOOR TILES



PAVIMENTO
FLOOR TILES



RESISTENZA AL GELO
FROST PROOF



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE



LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATIONS



MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATIONS



FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL VARIATIONS



RESISTENZA ALLO SCIOLGIMENTO. PAVIMENTI DI AMBIENTI LAVORATIVI E ZONE OPERATIVE CON SUPERFICI SDRUCCIOLEVOLI
SKID RESISTANCE. FLOORING OF WORK ENVIRONMENTS AND OPERATING AREAS WITH SLIPPERY SURFACES



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE



STAMPA DIGITALE
DIGITAL PRINT

CONSIGLI PER LA PULIZIA DOPO POSA E MANUTENZIONE

La cura con la quale si esegue la pulizia dopo posa influenzerà la pulibilità del pavimento per tutta la sua durata.

Importantissimo è pulire bene a fine posa, a pavimento nuovo.

È necessario infatti, dopo aver applicato il fugante, togliere tutti i residui di cemento lasciati in fase di posa e stuccatura dai posatori con l'utilizzo di acido tamponato (tipo Keranet o similari) diluito nelle giuste dosi (fare prima una prova su una piccola superficie).

Lasciare agire e poi risciacquare bene con appositi strumenti aspira liquidi fino a vedere l'acqua utilizzata limpida.

A seguire effettuare un lavaggio con un prodotto sgrassante leggermente alcalino (tipo sgrassatore per cappe da cucina o tipo Chante Clair) ed un buon risciacquo.

Dopo queste operazioni la messa in servizio del pavimento è terminata a regola d'arte.

Se queste operazioni non vengono effettuate correttamente il pavimento conserverà un invisibile strato di sporco che col tempo si potrà macchiare o impedire una pulizia profonda.

Fatto questo e avuta la certezza che le piastrelle siano ben pulite, il pavimento non presenterà problemi.

Se però la pulizia iniziale non è stata eseguita correttamente il pavimento presenterà aloni, macchie o piastrelle con superficie opacizzata.

Caratteristiche Tecniche

Glasiertes Feinsteinzeug - Glazed porcelain Floor Tiles - Grès cérame émaillé - Technische Anforderungen - Technical characteristics - Caractéristiques techniques
UNI EN 14411 Bla GL

GRES PORCELLANATO SMALTATO

	Valori Prescritti International Normwerte International Standards Valeurs	Valori Medi RB RB Mittelwerte RB Average Values Valeurs Moyens RB	Norma Norme Norm Regulation
Lunghezza e Larghezza Laenge und Breite der Fliesen Lenght and Width Longueur et Largeur	$\pm 0,6 \%$	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-2
Spessore Staerke Thickness Epaisseur	$\pm 5,0 \%$	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-2
Rettilinearità degli Spigoli Geradlinigkeit Straightness Equerrage des Angles	$\pm 0,5\%$	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-2
Assorbimento d'Acqua Wasseraufnahme Water Absorption Absorption d'Eaus	$< 0,5\%$	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-3
Resistenza alla Flessione Biegefestigkeit Breaking Strenght Résistance à la Flexion	$> 27 \text{ N/mm}^2$	$> 35 \text{ N/mm}^2$	UNI EN ISO 10545-4
Resistenza agli Sbalzi Termici Temperaturwechsel - Bestaendigkeit Thermal Shock Resistance Résistance aux Ecart Thermiques	Nessun Danno Kein Shaden No Damage Aucun Dommage	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-9
Resistenza al Gelo Frostbestaendigkeit Frost Resistance Résistance au Gel	Nessun Danno Kein Shaden No Damage Aucun Dommage	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-12
Resistenza all'Attacco Chimico Saeure - Laugebestaendigkeit Chemical Resistance Résistance à l'Attaque Chimique	Nessun Danno Kein Shaden No Damage Aucun Dommage	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-13
Scivolosità Rutschemmende Eigenschaft Skid Resistance Nature Glissante	> 9	> 9	DIN 51130



www.rbceramiche.com

RB S.r.l.

41053 Maranello (MO) Italy - Via Vignola 11

export@rbceramiche.com info@rbceramiche.com